

สีน้ำอะคริลิก

**BULL**

# กระทิง

เนื้อข้น สีเข้ม คุ้มจริง



**เนื้อสีเยอะ กลบมิดดี**  
Good Hiding



**ยึดเกาะแน่น ไม่ลอกหลุด**  
Good Adhesion



**สีสวยสด**  
Color Retention



**Bull Acrylic Emulsion Paint**

สีน้ำอะคริลิกกระทิง สำหรับทาภายนอกและภายใน


# BULL กระติง

## Bull Acrylic Emulsion Paint


สีน้ำอะคริลิกกระติง สำหรับทาภายนอกและภายใน




### YELLOW




Lily White K1003  
K2003




Rose White K1927  
K2927



Daisy White K1936  
K2936



Apricot White K1700  
K2700



Fresh Apricot K1704  
K2704



Yellow Custard **KS203**



Yellow **KS738**

### ORANGE



Dawny K1380  
K2380



Jumping Peach K1701  
K2701



April Fool K1007  
K2007



Sunkiss **KS780**



Red **KS728**




Copper Red **KS715**



Brick Red **KS714**



Chocolate **KS739**

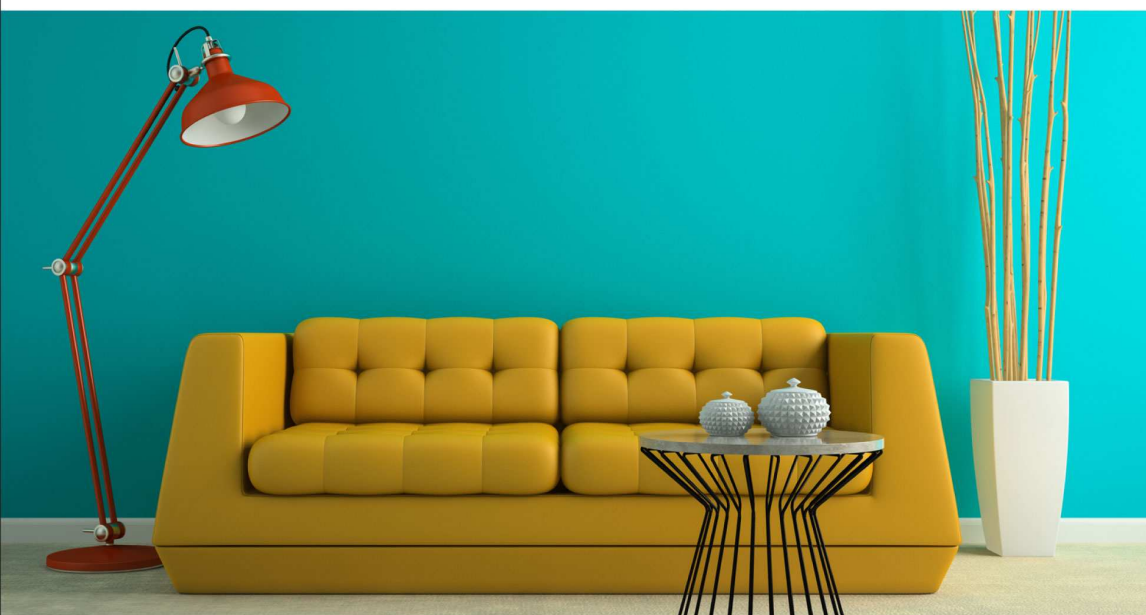

White K1800  
K2800




Black **KS742**

\* ตัวอย่างสีนี้ใกล้เคียงกับสีจริงเท่านั้น (The color patterns shown on this card are approximate only.)





**BLUE**



Crystal Blue K1371  
K2371



Light Cobalt K1726  
K2726



Blue Stone K1768  
K2768




Blue **KS758**


**GREEN**




Apple White K1801  
K2801



Honey Dew K1724  
K2724



Cassandra K1360  
K2360



Peppermint K1901  
K2901



Tropicana **KS754**




Green **KS718**




**GREY**



Cool White K1001  
K2001



Pearl White K1500  
K2500




Milky Grey K1501  
K2501




Lavender White K1005  
K2005

**สีรองพื้น PRIMER**



Alkali Resisting Primer KP300  
สีรองพื้นปูนใหม่กันด่าง



Contact Primer KP100  
สีรองพื้นปูนเก่า

หมายเหตุ • K1XXX = สีทาภายใน • K2XXX = สีทาภายนอก (สีทับหน้าขนาดบรรจุ 3.5 ลิตร / 17.5 ลิตร) • **KSXXX** = แม่สีพิเศษ (ขนาดบรรจุ 0.875 ลิตร / 3.5 ลิตร)  
• KPXXX = สีรองพื้น (ขนาดบรรจุ 3.5 ลิตร / 17.5 ลิตร)



สำหรับทากายนอก  
และภายใน

สำหรับทากายใน

# Bull Acrylic Emulsion Paint

สีน้ำอะคริลิกกระทิง สำหรับทากายนอกและภายใน

ผลิตจากทากอะคริลิกคุณภาพดี ให้การยึดเกาะแน่น ไม่ลอกหล่อน

- เนื้อสีเยอะ กลบมิดดี ทาได้พื้นที่มาก
- ฟิล์มสีเรียบเนียน สีสวยงาม
- ยึดเกาะแน่น ไม่ลอกหล่อน
- ป้องกันเชื้อรา ทนทานต่อความเป็นด่าง
- ไม่ผสมสารปรอทและสารตะกั่ว ปลอดภัยต่อผู้ใช้ และผู้อยู่อาศัย
- ประหยัด คุ่มค่าต่อการใช้งาน



เนื้อสีเยอะ กลบมิดดี  
Good Hiding



ยึดเกาะแน่น ไม่ลอกหล่อน  
Good Adhesion



สีสวยงาม  
Colour Retention



ป้องกันเชื้อรา  
Ultra Fungus Resistant



ไม่ผสมสารปรอทและสารตะกั่ว  
NO LEAD AND MERCURY ADDED



ประหยัด คุ่มค่า  
Save Money

## คุณสมบัติ :

ผลิตจากทากอะคริลิกคุณภาพดี ให้การยึดเกาะแน่น ไม่ลอกหล่อน เนื้อสีเยอะ ทาได้พื้นที่มาก กลบมิดดี ฟิล์มสีเรียบเนียน สีสวยงาม ทนทานทุกสภาวะอากาศ สามารถป้องกันเชื้อรา ทนทานต่อความเป็นด่างของพื้นผิวได้ดี ไม่ผสมสารปรอทและสารตะกั่วจึงปลอดภัยต่อผู้ใช้และผู้อยู่อาศัย ประหยัดคุ่มค่าต่อการใช้งาน เหมาะสำหรับตกแต่งทั้งทากายนอกและภายในอาคาร ใช้ทากบนพื้นผิวคอนกรีต ปูนฉาบ ปูนพลาสติก กระเบื้องแผ่นเรียบ

## ขั้นตอนการใช้งานและการเตรียมพื้นผิว :

### พื้นผิวปูนใหม่ :

จะต้องแห้งสนิท สะอาดปราศจากคราบไขมัน และฝุ่นละออง และมีความชื้นไม่เกิน 14% แล้วรองพื้นด้วยกระทิง สีรองพื้นปูนใหม่กันด่าง KP300 ทิ้งไว้ให้แห้ง 2-3 ชั่วโมง แล้วทากด้วยสีน้ำอะคริลิก กระทิง 2-3 เทีย

### พื้นผิวปูนเก่า :

ขัดล้างสีเดิมที่เสื่อมสภาพออก ส่วนที่เป็นเชื้อราหรือตะไคร่น้ำต้องขัดล้างด้วยเบเยอร์ โมลด์ฟรี เอ็ม 001 ซ่อมแซมรอยแตกร้าว บนพื้นผิวด้วยเบเยอร์ อะคริลิก ฟิลเลอร์ เอฟ-200 แล้วทากกระทิง สีรองพื้นปูนเก่า KP100 บางๆ 1 เทีย ทิ้งไว้ให้แห้งสนิท 8-16 ชั่วโมง จึงทากด้วยกระทิง สีน้ำอะคริลิก 2-3 เทีย

## ข้อมูลจำเพาะ :

ประเภทสี Type	ความเงา Gloss	เครื่องมือ Application	การผสมก่อนใช้งาน Dilution	ระยะเวลาแห้ง Drying Time		พื้นที่การทาก ตร.ม./เทียว/ก.ล. Coverage/Coat/Gallon
				แห้งผิว Touch Dry	แห้งทากได้ Recoat	
สีน้ำอะคริลิก กระทิง สำหรับทากายนอกและภายใน Bull Acrylic Emulsion Paint for Exterior & Interior	ด้าน Matt	แปรง ลูกกลิ้ง เครื่องพ่น Brush, Roller, Spray	น้ำสะอาด 10-15% Pure Water 10-15%	30 นาที 30 minutes	2 ชั่วโมง 2 hours	35-40 ตร.ม. 35-40 sq.m.

## Feature :

**Bull Acrylic Emulsion Paint** is formulated by high quality acrylic binder to provide good adhesion and good hiding. This high solid paint gives a smooth film appearance with fresh colors is able to withstand all climate conditions. **Bull Acrylic Emulsion Paint** has good fungus and alkaline resistant. This non-toxic paint is free from mercury and lead contained. **Bull Acrylic Emulsion** is suitable for both exterior and interior concrete, plaster and asbestos substrates. A good value for money.

## Application and Surface Preparation :

### New masonry :

Ensure surface is dry, clean and free from grease, wax or dirt. If moisture content is more than 14%, apply 1 coat of **Bull Alkali Resisting Primer KP300** and let it dry for 2-3 hours before topcoat with 2-3 coats of **Bull Acrylic Emulsion**.

### Old masonry :

Remove existing paint, clean fungus and algae with **Beger Mouldfree M-001**. Fill small cracks by using **Beger Acrylic Filler F-200**. On the chalky wall, apply 1 coat of **Bull Contact Primer KP100** and let it dry for 8-16 hours, then apply **Bull Acrylic Emulsion** top coat 2-3 coats.



จัดทำโดย : บริษัท เบเยอร์ จำกัด 90,92 ถนนบรมกิตติ แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ : 0-2611-3434 แฟกซ์ : 0-2215-7320

Distributed By : Beger Company Limited 90,92 Bantudthong Rd., Ratchatavee, Bangkok 10400 Tel. 0-2611-3434 Fax : 0-2215-7320

www.beger.co.th E-mail : marketing@beger.co.th www.facebook.com/begerpaint



