

03 พื้นไม้ภายนอก พิล์มด้าน ทนแดด ทนฝน

3.2 สีย้อมพื้นไม้เบเยอร์ เดคสเทน

พื้นไม้ภายนอก, ไม้จริง, ไม้สังเคราะห์, ไม้เทียม, พิล์มด้าน



DVD สาระ
ใน YouTube



ซึมลึกถึงเนื้อไม้
ยึดเกาะแน่นด้วย
Super Resin



ทนทานกว่าอีกชั้นด้วย
UV Guard



ทนต่อแรงกระแทก
ชัตดู เหยียบย่ำได้ดีเยี่ยม

คุณสมบัติเด่น :

- ซึมลึกถึงเนื้อไม้ ยึดเกาะแน่นด้วย **Super Resin** พิล์มสีจึงไม่แตก ไม่หลุดล่อน
- ทนทานกว่าอีกชั้นด้วย **UV Guard** ปกป้องเนื้อไม้จากทุกสภาวะอากาศที่รุนแรง
- ทนต่อแรงกระแทก ชัตดู เหยียบย่ำได้ดีเยี่ยม
- ไม้หายใจได้ ป้องกันน้ำแต่ไม่ยั้งคายความชื้นได้
- สูตรเข้มข้น เนื้อฟิล์มเรียบแน่น ทาพื้นที่ได้มาก ใช้งานง่าย ทำความสะอาดง่าย
- ป้องกันมอด ปลวก แมลงกินไม้ และเชื้อราได้ดีเยี่ยม
- ปลอดภัยด้วยมาตรฐานยุโรป EN-71 ปราศจากโลหะหนักอันตราย 8 ชนิด

พื้นที่ใช้งาน :

เหมาะสำหรับการทาพื้นไม้ภายนอกทุกชนิด ทั้งไม้เนื้ออ่อนและไม้เนื้อแข็ง เช่น
พื้นระเบียง พื้นทางเดินไม้ พื้นไม้ทางเดินรอบสระว่ายน้ำ บาดฟ้า ราวระเบียง รั้ว
บันได เฟอร์นิเจอร์สนาม และไม้พื้นแต่งสวน ฯลฯ

ระบบการใช้งาน :

1. การเตรียมพื้นผิว

- กรณีไม้เคยทาสีมาก่อนและฟิล์มสีลอกหล่อน หรือ เป็นไม้เก่าที่ไม่เคยทาสีมาก่อน ให้ขัดด้วยกระดาษทรายจนถึงเนื้อไม้เดิม ถ้าเป็นไม้ใหม่ให้ขัดเพื่อขจัดเสี้ยนไม้ส่วนเกิน แล้วทำความสะอาดพื้นผิวให้ปราศจากคราบไขมัน ฝุ่น น้ำมัน หรือสิ่งแปลกปลอม
- กรณีที่ฟิล์มสีย้อมพื้นไม้อยู่ในสภาพดี ให้ลูบผิวฟิล์มด้วยกระดาษทรายเบอร์ 320 แล้วทำความสะอาดพื้นผิวให้ปราศจากคราบไขมัน ฝุ่น น้ำมัน หรือสิ่งแปลกปลอม
- ถ้าในกรณีที่ไม่มีมียาว ควรเช็ดทำความสะอาดยาไม้ด้วย **เบเยอร์ ทินเนอร์ M-77**
- อุดรูหรือรอยหวัดตะปู ด้วย **เบเยอร์ วูดฟิลเลอร์** ทิ้งไว้ 30 นาที จากนั้นขัดแต่งด้วยกระดาษทรายแล้วทำความสะอาด

2. การทาสีรองพื้น

สามารถทาได้โดยไม่ต้องรองพื้น

3. การทาสีทับหน้า

- ให้ผสม **สีย้อมพื้นไม้เบเยอร์ เดคสเทน** ต่อ **เบเยอร์ ทินเนอร์ M-1199** ในอัตราส่วน 3:1
- ควรทาตามแนวยาวของไม้ ไม่ควรทาวางวนเสียไม้
- สำหรับงานพื้นไม้ภายนอกควรทาสี **สีย้อมพื้นไม้เบเยอร์ เดคสเทน** จำนวน 2-3 เที่ยว สำหรับไม้เนื้อแข็ง ควรทาสีจำนวน 1-2 เที่ยว เพื่อการปกป้องที่ดี โดยในแต่ละเที่ยว ทิ้งให้แห้ง 3-5 ชั่วโมง

เคล็ดลับ :

- กรณีที่เป็นไม้เนื้ออ่อน หลังการเตรียมพื้นผิวให้ทาด้วย **น้ำยารักษาเนื้อไม้ เบเยอร์ B-6900** สำหรับรองพื้นกันเชื้อรา ปลวก มอด และแมลงกินไม้ จำนวน 1 เที่ยว ทิ้งให้แห้ง 1-2 ชั่วโมง เพื่อการป้องกันสูงสุดควรทาสีทับครั้งที่ 6 ด้าน
- กรณีที่ต้องการความทนทานที่มากขึ้น หลังการทาสี **เบเยอร์ B-6900** ให้ทา รองพื้นด้วย **สีย้อมพื้นไม้เบเยอร์ G-1900** จำนวน 1 เที่ยว ทิ้งให้แห้ง 8-10 ชั่วโมง

การปกคลุมพื้นที่ : 70-80 ตารางเมตร / แกลลอน

ตัวทำละลาย : เบเยอร์ ทินเนอร์ M-1199

ขนาดบรรจุ : ¼ แกลลอน และ 1 แกลลอน

เฉดสี สีย้อมพื้นไม้เบเยอร์ เดคสเทน :



M-3900 สีใส / Transparent



M-3903 สีไม้สัก / Teak



M-3904 สีไม้ประดู่ / Afrormosia




M-3905 สีไม้แดง / Redwood



M-3909 สีไม้มะฮอกกานี / Mahogany



M-3910 สีไม้วอลนัท / Walnut

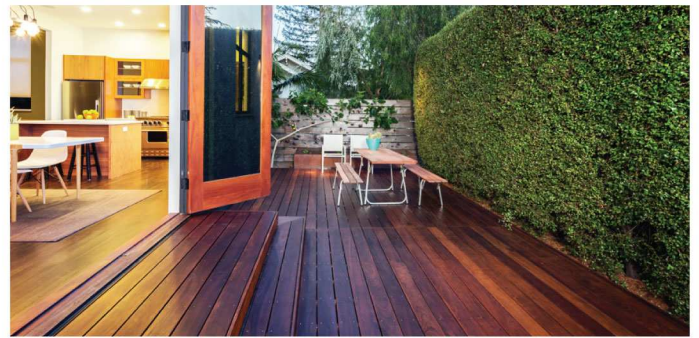

ภาพระบบการใช้งาน :

1. การเตรียมพื้นผิว



+



เบเยอร์ ทินเนอร์ M-77 เบเยอร์ วูดฟิลเลอร์

2. การทาสีรองพื้น

สามารถทาโดยไม่ต้องรองพื้น

3. การทาสีทับหน้า



+



เบเยอร์ เดคสเทน เบเยอร์ ทินเนอร์ M-1199

เคล็ดลับ



น้ำยารักษาเนื้อไม้ B-6900

