



Beger

COOL

2 in 1



ใหม่

สีเบเยอร์คูล 2in1

เย็นขึ้น ทนกว่า
ลดเวลา 2 เท่า



สีเบเยอร์คูล ทูอินวัน

สีน้ำอะคริลิกผสมรองพื้นในตัว ทากายนอกและภายใน
PAINT AND PRIMER FOR EXTERIOR & INTERIOR



ใหม่ สีเบเยอร์คูล 2in1 เย็นขึ้น ทนกว่า ลดเวลา 2 เท่า



ประหยัด คุณ 2

- ประหยัดเวลา เร็วขึ้น 2 ชั่วโมง
ทาสีทับหน้าเพียง 2 เที่ยว ช่วยจบงานได้รวดเร็วขึ้น

- ประหยัดค่าสี + ค่าแรง **5,370 บาท**
ไม่ต้องทาสีรองพื้น ไม่เปลืองแรงงาน ช่วยลดขั้นตอนการทำงานให้น้อยลง
(อ้างอิงจากค่าแรงทาสี 20 บาท/เที่ยว/ตร.ม.)

x2

คุณภาพคงที่ ไม่ต้องผสมน้ำ

- สะดวกพร้อมใช้งาน ไม่ต้องผสมน้ำ
ทำให้เนื้อสีในการทาสีสม่ำเสมอ ตรงงานง่าย



เย็นขึ้นทนกว่า

ด้วย 2 สูตรยอคนนวัตกรรม



CERAMIC COOLING

- เทคโนโลยีกันร้อนจากนาซา ที่ช่วยสะท้อน และสกัดกั้นความร้อน
ช่วยปกป้องถึง 3 ขั้นตอน สะท้อนร้อนสูงสุด 97.5% ลดอุณหภูมิบ้าน
2-6 องศา และ ช่วยประหยัดค่าไฟ 25%

AEROTECH


- วัสดุแห่งอนาคตที่เป็น "ฉนวนกันร้อนที่ดีที่สุด" ช่วยลดการดูดซับ
ความร้อน และอุณหภูมิบนผิวฟิล์ม ไม่สะสมความร้อนที่พื้นผิว ฟิล์มสีจึงเย็น
และทนกว่า ซึ่ง AEROTECH มักใช้เป็นส่วนประกอบของวัสดุกันร้อนต่างๆ
เช่น ยานสำรวจ NASA, ฉนวนกันความร้อนหลังคา หรือ สีเบเยอร์คูล 2IN1

เก็บงานง่าย

- เก็บงานง่ายในพื้นที่ต่างๆ
เช่น ขอบผนัง ขอบปลั๊ก รอยต่อ คาวนโกล์ เป็นต้น
*ภายใต้วิธีการมาตรฐานของเบเยอร์



เสริมการยึดเกาะด้วย SURFACE LOCK



- เทคโนโลยี **SURFACE LOCK** ด้วยการผสม
ADVANCE SILICATE เข้ากับ **SUPER NANO RESIN**
ที่มีโมเลกุลเล็กระดับ "นาโน" ช่วยให้แทรกซึม เสริมการยึดเกาะ
ระหว่างชั้นฟิล์มและพื้นผิวได้อย่างล้ำลึก ผสานความ
เป็นสีกับหน้า และสีรองพื้นในถังเดียวกัน

ฟิล์มสีชิดได้



- เทคโนโลยี **SMOOTH & CLEAN** ช่วยให้เนื้อฟิล์มสวย เรียบเนียน
ลดการเกิดคราบ น้ำ คราบสกปรก ทนทานต่อการขีดข่วนมากกว่า
250,000 รอบ และใช้ด้ามทำความสะอาดได้ง่าย แม้เป็นฟิล์มด้าน




กลิ่นอ่อนไม่ฉุน



Ultra Fungus & Algae Resistance
ป้องกัน ยับยั้งเชื้อรา และตะไคร่น้ำ




*คำนวณจากพื้นที่บ้านเดี่ยว 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอย 337 ตร.ม. เมื่อเทียบกับการทาสีภายนอก, ภายใน และฝ้าเพดานในระบบการทาสีแบบปกติ




095-1
King's Choice




090-1
Bananas Foster




104-1
Terra Nova



175-1
Devon Cream



118-1
Queen of Hearts



089-2
Rich Cream



090-3
Golden Touch



100-3
Italian Sun



173-3
Toasted Sesame



112-3
Rose of Sharon



088-4
Tequila Sunrise



095-4
Waves of Wheat



101-4
Soft Orange



176-3
Hurtle House



110-4
Abbey Rose



088-5
Sunny Side Up



091-4
Gabriel's Horn



104-5
Nasturtium Blossom



183-5
Reddened Clay



118-4
Rose Porcelain



087-6
Sunny at Heart



102-6
Lucky Chance



108-5
Coral Burst



187-6
Red Jasper



193-6
Plum Pie


Color Tips ไอเดียการจับคู่สี

* แนะนำสำหรับงานสีภายใน

1

จับคู่แนวอน


จับคู่จากการเลือก 2-3 สีที่อยากใช้ในแนวเดียวกัน
ในแนวอน โดยเลือกสีที่มีน้ำหนักต่างกันประมาณหนึ่ง
ช่วงความ เข้มหรืออ่อน จะได้คู่สีที่อยู่ในโทนใกล้เคียงกัน

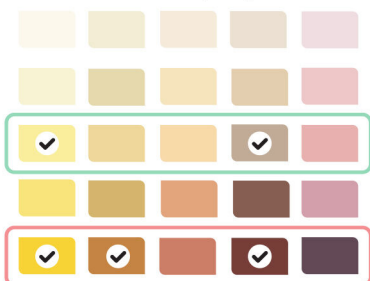

2

จับคู่แนวตั้ง


จับคู่จากการเลือก 2-3 สีที่อยากใช้ในแนวเดียวกัน
ในแนวตั้ง โดยเลือกสีที่มีน้ำหนักต่างกันประมาณหนึ่ง
ช่วงความ เข้มหรืออ่อน จะได้คู่สีที่อยู่ในโทนใกล้เคียงกัน




3


จับคู่แนวทะแยง

จับคู่จากการเลือก 2 สีที่อยากใช้ในแนวทะแยง ซ้ายหรือขวา
โดยเลือกสีที่มีน้ำหนักต่างกันประมาณหนึ่ง ช่วงความ เข้ม
หรืออ่อน จะได้คู่สีที่อยู่ในโทนใกล้เคียงกัน

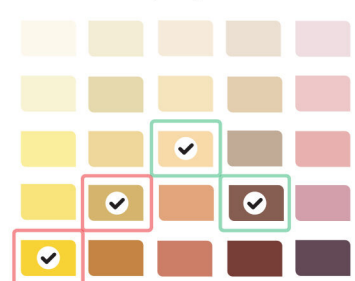




024-2
Pastel Party



135-1
Baltic Black



141-1
Knight's Night




141-2
Silver Side




159-3
Antiqua



031-3
Bonnie Belle



036-1
Victoria Glacier



065-3
Adam's Apple



139-3
Slip of Silver




165-4
Drift Away



028-4
Comfortable Blue



137-3
Silvery Seafare



061-3
Elegant Impression



141-4
Shiny Nickel



159-5
And Sow Forth



030-5
Brooks Bay



136-4
Polanaise Place



148-2
Torrance



141-5
Inniswood



198-6
Josh Bark



021-6
Blue Beard



044-5
Dusty Teal Haze



148-6
Cutting Garden



140-5
Thorwood



141-6
Dark Fog


MATCH the Urban Senses



139-2
Calla Lilly



027-3
Cool Blue




139-1
Carbon Coal



141-3
Splinter of Silver



174-3
Rich Tan



155-2
Genna Joy




067-4
Terra Vale




144-5
Cloud Grey

*เจดสีทาฝ้าเพดาน
(Ceiling Paint Colors)*



WHITE

CC 777



SMOKY GREY

CC 999


ลดการใช้ เพื่ออนาคตที่ได้มากกว่า

PAINT LESS, GAIN MORE

1 ลดการเกิดขยะ
 ง่าย จบในถังเดียว
 ไม่เพิ่มขยะจากบรรจุภัณฑ์

2 ลดการใช้ทรัพยากร
 สีพร้อมใช้งาน ไม่ต้องผสมน้ำ
 ประหยัดการใช้ทรัพยากรน้ำ

3 ลดการเกิดมลภาวะ
 ฟิล์มสีทนทานยาวนาน
 ไม่ต้องทาสีบ่อย
 ลดการปล่อยคาร์บอน

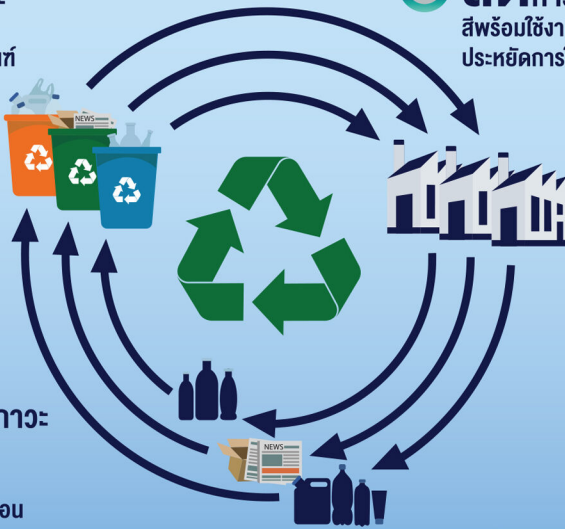

"The Best Cool Paint Brand, delivering innovation that keeps homes cooler and greener."



Paint CO₂ Cal



คำนวณค่าการประหยัดพลังงาน
 และ CO₂ Emission

"Paint CO₂ Cal"

แอปคำนวณค่าประหยัดพลังงานไฟฟ้า
 จากการใช้สีทาบ้าน BegerCool

Beger
COOL
 2in1

สีคาร์บอนต่ำ



ลดคาร์บอน จากการทาสีได้
 ทั้งหมด 144,414 gCO₂/บ้าน 1 หลัง
 เทียบกับระบบการทาสีแบบเดิม
 (รองพื้น 1 เที่ยว, ทับหน้า 2 เที่ยว)



ประหยัดการใช้น้ำ 74 ลิตร
 หรือคิดเป็นการลดคาร์บอน
 59 gCO₂/บ้าน 1 หลัง



ประหยัดพลาสติก จากถังทั้งหมด
 4,830 กรัม หรือคิดเป็น
 การลดคาร์บอน 24,752 gCO₂
 /บ้าน 1 หลัง

* คำนวณจากพื้นที่บ้านเดี่ยว 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอย 280 m เมื่อเทียบกับการทาสีภายนอก,
 ภายใน และฝ้าเพดานในระบบการทาสีแบบปกติ



Leed v4.1



WELL Standard V2



โครงการชั้นนำ วางใจเลือกใช้



FRASERS
 PROPERTY



SC ASSET



CMC



BRY



PRUKSA



COLOR DESIGN



Beger Call Center 02-8155888

- สามารถเลือกสีได้หลากหลายที่ศูนย์ผสมสีเบเยอร์
 ผสมสีได้สวยงามและแม่นยำ ตามความต้องการของคุณ
 Tintable by Beger Color Design tinting machine
- หรือดูรายละเอียดได้ที่ www.beger.co.th
 For more information, visit our website
 at www.beger.co.th



ศูนย์ผสมสีเบเยอร์ภาคใต้
colordesign

บริการออกแบบสีบ้าน
 โดยทีมงานมืออาชีพ

ฟรี!

"ทาก่าย ไม่ต้องรองพื้น"

สีเบเยอร์คูล กูอินวัน สะดวกพร้อมใช้งาน ไม่ต้องทาสีรองพื้นก่อน ไม่ต้องผสมน้ำ ทาก่าย ประหยัดเวลา

มาพร้อมนวัตกรรม **AEROTECH** ที่ช่วยลดและสะท้อนความร้อนเพิ่มประสิทธิภาพการปกป้องพื้นผิว

ฟิล์มสีจึงเย็นขึ้นและทนกว่า 10 ปี ทั้งยังเป็นสีที่ออกแบบมา เพื่อลดการใช้ทรัพยากร ลดการเกิดขยะ และลดการเกิดมลภาวะ

รวมถึงการปลดปล่อยคาร์บอนที่ต่ำ เป็น "สีรักโลก" อย่างแท้จริง



มอก. 2321-2564
สีอิมัลชัน
ทนสภาวะอากาศ

มอก. 2514-2564
สีอิมัลชันลดความร้อน
จากแสงอาทิตย์

มอก. 1123-2555
สีรองพื้นสำหรับงานปูน

ระบบการทาสี



ขั้นที่ 1 การเตรียมพื้นผิว

พื้นผิวใหม่ : ทิ้งให้พื้นผิวแห้งสนิทอย่างน้อย 1 เดือน หรือมีความชื้นน้อยกว่า 14%

พื้นผิวเก่าสภาพดี* : ทำความสะอาดพื้นผิวให้ปราศจากเศษฝุ่นผง เศษปูน คราบไขมัน สิวสกปรกต่างๆ

พื้นผิวเก่า : ขัดลอกสีเดิมที่เสื่อมสภาพออกให้หมดด้วยแปรงพลาสติก

กรณีพื้นผิวมีเชื้อราและตะไคร่น้ำ กำจัดด้วย น้ำยาที่กำจัดเชื้อรา

และตะไคร่น้ำ **เบเยอร์ โมลด์ฟรี เอ็ม-001**

กรณีพื้นผิวมีรอยแตกขนาด 0.3-2 มม. โป้วด้วย **เบเยอร์ อะคริลิก**

ฟิลเลอร์ เอฟ-200

กรณีพื้นผิวมีรอยแตกขนาด 2-10 มม. โป้วด้วย **เบเยอร์ อะคริลิก**

ซิลแลนท์ เอฟ-001

ขั้นที่ 2 การทาสีรองพื้น

พื้นผิวใหม่ และพื้นผิวเก่าสภาพดี : ไม่ต้องทาสีรองพื้นปูนใหม่

พื้นผิวเก่า : ทาสีรองพื้นปูนนอกประเภท **เบเยอร์ โปรควิก ไพเมอร์**

บี-1900 ตามลักษณะพื้นผิว จำนวน 1 เที่ยว

ขั้นที่ 3 การทาสีหน้า

ทาสีทับหน้าด้วย สีน้ำอะคริลิกผสมรองพื้นในตัว **เบเยอร์คูล กูอินวัน**

จำนวน 2 เที่ยว โดยทาสีทับกันให้แห้งสนิทอย่างน้อย 2 ชั่วโมง

จึงทาสีทับกันต่อไป

* พื้นผิวเก่าสภาพดี คือ สภาพพื้นผิวที่ไม่เป็นฝุ่นขรุขระ ลอกส่อนและเปeling

Step 1: Surface Preparation

Surface must be completely dry without grease and dust before painting.

New concrete masonry: Surface must be completely cured and dried at least 1 Month or moisture content less than 14%.

Old concrete masonry with good condition*: Clean the surface from grease dirt and dust before painting.

Old concrete masonry: Remove Chalky and deteriorated surface with water and plastic brush. Apply **Beger MouldFree M-001**

to remove mold and algae.

For surface has hairline cracks 0.3-2 mm. , fill them with

Beger Acrylic Filler F-200.

For surface has hairline cracks 2-10 mm. , fill them with

Beger Acrylic Sealant F-001.

Step 2: Primer

New concrete and Old Concrete with good condition: No need to apply alkali resisting primer.

Old Surface: Apply **Beger Pro Quick Primer B-1900** 1 coat.

Step 3: Top Coat

Apply 2 coats of **BegerCool 2in1**. Then allow to dry at least 2 hours.

* Old Concrete masonry with good condition is a surface that no chalking, blistering and peeling.

ข้อควรระวัง : น้ำที่ใช้ผสมควรเป็นน้ำสะอาด หรือน้ำประปา

*สีรองพื้นดังกล่าวเป็นรุ่นแนะนำเท่านั้น ท่านสามารถเลือกใช้รุ่นอื่น ๆ ได้ตามความเหมาะสมของพื้นผิวแต่ละประเภท

ผลิตภัณฑ์ (Product)	พื้นที่ใช้งาน (Usage Area)	ลักษณะฟิล์มสี (Finish Film)	การปกคลุมพื้นที่ ตร.ม./แกลลอน/เที่ยว (Coverage Sq.m./gallon/coat)	เครื่องมือ (Tools)	การผสมก่อนใช้งาน (โดยปริมาตร) (Dilution Ratio)	ระยะเวลาแห้ง	
						แห้งผิว (Dry to Touch)	แห้งทาบ (Dry to Recoat)
	สีน้ำผสมรองพื้นในตัว เบเยอร์คูล กูอินวัน สำหรับภายนอกและภายใน BegerCool 2in1 For Exterior and Interior	กึ่งเงา Semi-Gloss	30-35 ตร.ม. 30-35 Sq.m.	แปรง, ลูกกลิ้ง, Brush, Roller	ไม่ต้องผสมน้ำ (No need to Dilute)	30 นาที 30 minutes	2 ชั่วโมง 2 Hours
	สีน้ำผสมรองพื้นในตัว เบเยอร์คูล กูอินวัน สำหรับภายนอกและภายใน BegerCool 2in1 For Exterior and Interior	ด้าน Matt					
	สีน้ำผสมรองพื้นในตัว เบเยอร์คูล กูอินวัน สำหรับภายใน BegerCool 2in1 For Interior	ด้าน Matt	30-35 ตร.ม. 30-35 Sq.m.	เครื่องพ่น Spray Gun	ผสมน้ำ 10-15% (Dilute with 10-15% Clean water)	30 นาที 30 minutes	2 ชั่วโมง 2 Hours
	สีน้ำผสมรองพื้นในตัว เบเยอร์คูล กูอินวัน สำหรับฝ้าเพดาน BegerCool 2in1 For Ceiling	ด้านพิเศษ Super Matt					



จัดทำโดย : บริษัท เบเยอร์ จำกัด 90,92 ถนนบรรทัดทอง แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ : 0-2611-3434 แฟกซ์ : 0-2215-7320
Distributed By : Beger Company Limited 90,92 Bantudthong Rd., Ratchathewi, Bangkok 10400 Tel. 0-2611-3434 Fax : 0-2215-7320
www.beger.co.th E-mail : marketing@beger.co.th
www.facebook.com/begerpaint

