



# Beger

## TRAFFIC PAINT

Industrial Coating Grade

ถนน แห้งไว สีสดสว่าง เส้นชัด



**ถนน**

ต่อการเสียดสี และ การรารานหนัก



**แห้งไว**

ไม่ต้องปิดการรารานาน



**สีสดสว่าง**

สะท้อนแสงดีเยี่ยม



**เส้นชัด**

ยึดเกาะดีเยี่ยม ตลอดอายุการใช้งาน



**กันคราบสกปรก**

ล้างทำความสะอาดง่าย



เฉดสีใหม่  
**NEW SHADE**



เบเยอร์ สีถนน / สีเส้นจราจร (คอนกรีต, ยางมะตอย)

## สีจราจรเบเยอร์ Beger Traffic Paint

คุณสมบัติ



สีจราจรเบเยอร์ เป็นสีทับหน้าสำหรับตีเส้นจราจรและสัญลักษณ์ต่างๆ บนขอบถนน ฟุตบาท พื้นถนน และลานจอดรถ เป็นต้น ใช้ได้ทั้งภายนอกและภายใน สุทธิอะคริลิก ใช้งานง่าย ให้เส้นสวย คมชัด ทาได้พื้นที่มาก แห้งไว สามารถทาได้บนพื้นผิวคอนกรีตและยางมะตอย มีทั้งชนิดใส่ลูกแก้วสะท้อนแสง และชนิด ไม่สะท้อนแสง ทนทานต่อสภาวะอากาศ แสงแดด คราบน้ำมัน คราบไขมันและคราบสกปรกต่างๆ

Beger Traffic Paint is an acrylic base paint for traffic signs, marks, footpath and parking lot for exterior & interior use, high coverage and fast-dry. Suitable for concrete and asphalt floor. There both reflective and non-reflective types. It durable, good weathering-resistant, resistant to oil and road residues.



**ทนทาน  
แห้งไว  
สีสดสว่าง  
เส้นชัด**

### ตัวอย่างพื้นที่ใช้งาน

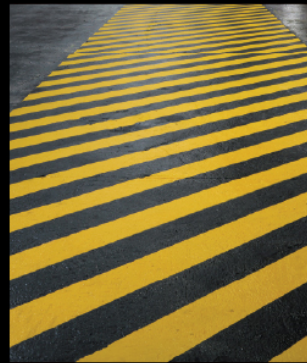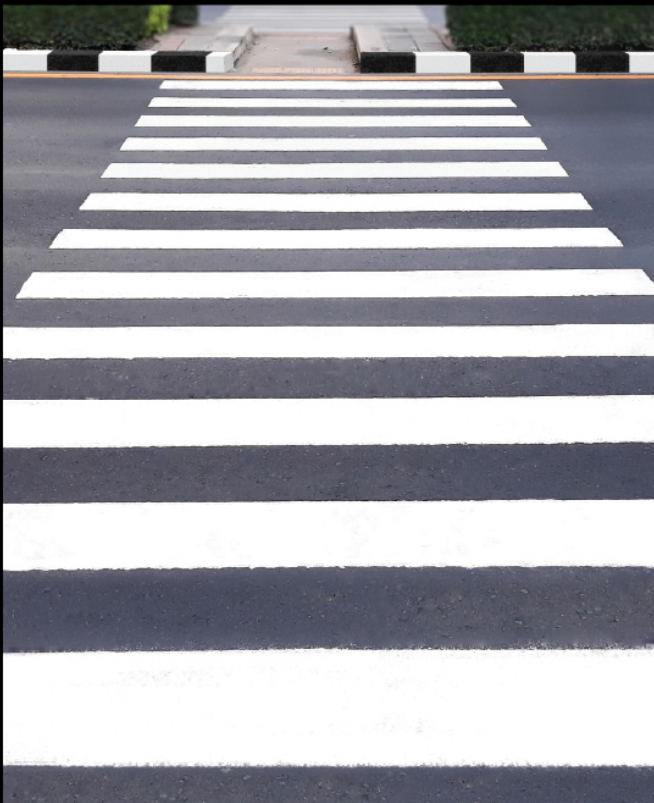

■ ■ แบบสะท้อนแสง NO-7700  
■ ■ แบบไม่สะท้อนแสง NO-5500



■ ■ แบบสะท้อนแสง NO-7740  
■ ■ แบบไม่สะท้อนแสง NO-5540



■ ■ แบบสะท้อนแสง NO-7711  
■ ■ แบบไม่สะท้อนแสง NO-5511



■ ■ แบบสะท้อนแสง NO-7650  
■ ■ แบบไม่สะท้อนแสง NO-5650

# ไอเดียใหม่!

## BIKE LANE

สีจราจรเบเยอร์ ไอเดียใหม่ ฟา ชมพู เขียว ใช้สำหรับตีเส้นจราจรและสัญลักษณ์ต่างๆ บนขอบถนนฟุตบาท พื้นถนนและลานจอดรถ เป็นต้น ใช้ได้ทั้งภายนอกและภายใน สุทธิอะคริลิก ใช้งานง่ายให้เส้นสวย คมชัด ทาได้พื้นที่มาก แห้งไว สามารถทาได้บนพื้นผิวคอนกรีตและยางมะตอย มีทั้งชนิดใส่ลูกแก้วสะท้อนแสง และชนิดไม่สะท้อนแสง ทนทานต่อสภาวะอากาศ แสงแดด คราบน้ำมัน คราบไขมันและคราบสกปรกต่างๆ




■ ■ แบบสะท้อนแสง Blue-5015R  
■ ■ แบบไม่สะท้อนแสง Blue-5015



■ ■ แบบสะท้อนแสง Pink-4010R  
■ ■ แบบไม่สะท้อนแสง Pink-4010



■ ■ แบบสะท้อนแสง yellow 1003R  
■ ■ แบบไม่สะท้อนแสง yellow 1003



■ ■ แบบสะท้อนแสง Green-6029R  
■ ■ แบบไม่สะท้อนแสง Green-6029

# สีจราจรเบเยอร์

## Beger Traffic Paint

สีจราจร สำหรับงานตีเส้นจราจร  
ทำเครื่องหมายบนถนน ทางเท้า  
ลานจอดรถ

NEW Premium  
Acrylic  
Resin



☑ นทาน ☑ แห้งไว ☑ สีสดสว่าง ☑ เส้นชัด ☑ กันคราบสกปรก

### พื้นที่ใช้งาน



ตีเส้นถนนยาวมะตอย



เครื่องหมายบอกทาง



สัญลักษณ์ต่างๆ บนถนน



ทาเครื่องหมายลานจอดรถ



ทาสีเส้นลานจอดรถ



ทาขอบทางเดิน

### ข้อมูลจำเพาะ

| ลักษณะฟิล์มสี (Finish Film) | ชนิดเครื่องมือ (Application)                    | การผสมก่อนการใช้งาน Dilution (by volume)  | การปกคลุมพื้นที่ (ตร.ม./เทลลอน/เที่ยว) Coverage(sq.m./gallon/coat) | ระยะเวลาแห้ง (Drying Time) |                    |                            |
|-----------------------------|---|---|--|----------------------------|--------------------|----------------------------|
|                             |   |   |  | แห้งผิว (Touch)            | แห้งทากัน (Recoat) | แห้งใช้งาน (Dry to handle) |
| ด้าน (Matt)                 | แปรง, ลูกกลิ้ง, เครื่องพ่น Brush, Roller, Spray | ผสม <b>เบเยอร์ กันเนอร์ M-99</b> 10-15% พบ 30-40%, ทา 0-15%, กลิ้ง 0-15% Dilute with <b>Beger Thinner M-99</b> at 10-15% by volume. Using spray gun should be dilute with thinner at 30-40%, brush and roller should be dilute with thinner not more than 15% | 26-30 ตร.ม. (sq.m.)  | 10-15 นาที (minutes.)      | 30 นาที (minutes.) | 1 วัน (days)               |

| ระบบการทาสี Application Process | ขั้นตอนที่ 1 : การเตรียมพื้นผิว Step 1 : Surface Preparation  | ขั้นตอนที่ 2 : การทาสี Step 2 : Top Coat  |
|---------------------------------|---|---|
| พื้นผิวใหม่ New Surface         | - ทำความสะอาดพื้นผิวให้สะอาด ปราศจากฝุ่น สิ่งสกปรก และคราบไขมัน จากนั้นทิ้งไว้ให้แห้งสนิท<br>- Surface must be dry, clean, and free from dirt and grease.                                       | - ทา สีจราจรเบเยอร์ 2 เที่ยว<br>- โดยทิ้งให้เนื้อฟิล์มชั้นแรกแห้ง อย่างน้อย 30 นาที ก่อนการทากันชั้นถัดไป<br>- Apply Beger Traffic Paint for 2 coats.<br>- Let film dry at least 30 minutes before the next coat. |
| พื้นผิวเก่า Old Surface         | - ขัดล้างสีเดิมที่เสื่อมออกให้หมด<br>- ทำความสะอาดให้ปราศจากฝุ่น, สิ่งสกปรก, และคราบไขมัน<br>- Flaked surfaced must be removed.<br>- Surface must be dry, clean, and free from dirt and grease. |   |



จัดจำหน่ายโดย : บริษัท เบเยอร์ จำกัด 280 หมู่ 11 ซอยสุขสวัสดิ์ 92 ถนนสุขสวัสดิ์ ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290 โทรศัพท: 0-2815-5888

Distributed By : Beger Company Limited 280 Moo 11 Soi Suk Sawat 92, Suk Sawat Road, Nai Khlong Bang Pla kot, Phra Samut Chedi, Samut Prakan 10290 Thailand. Tel: 662-815-5888 www.beger.co.th E-mail : marketing@beger.co.th www.facebook.com/begerpaint

