




Beger



FLEX SHIELD 2K CEMENT WATERPROOF

ซีเมนต์กันซึม ชนิดยืดหยุ่น 2 ส่วนผสม

กันรั่วซึม
100%
Water proof

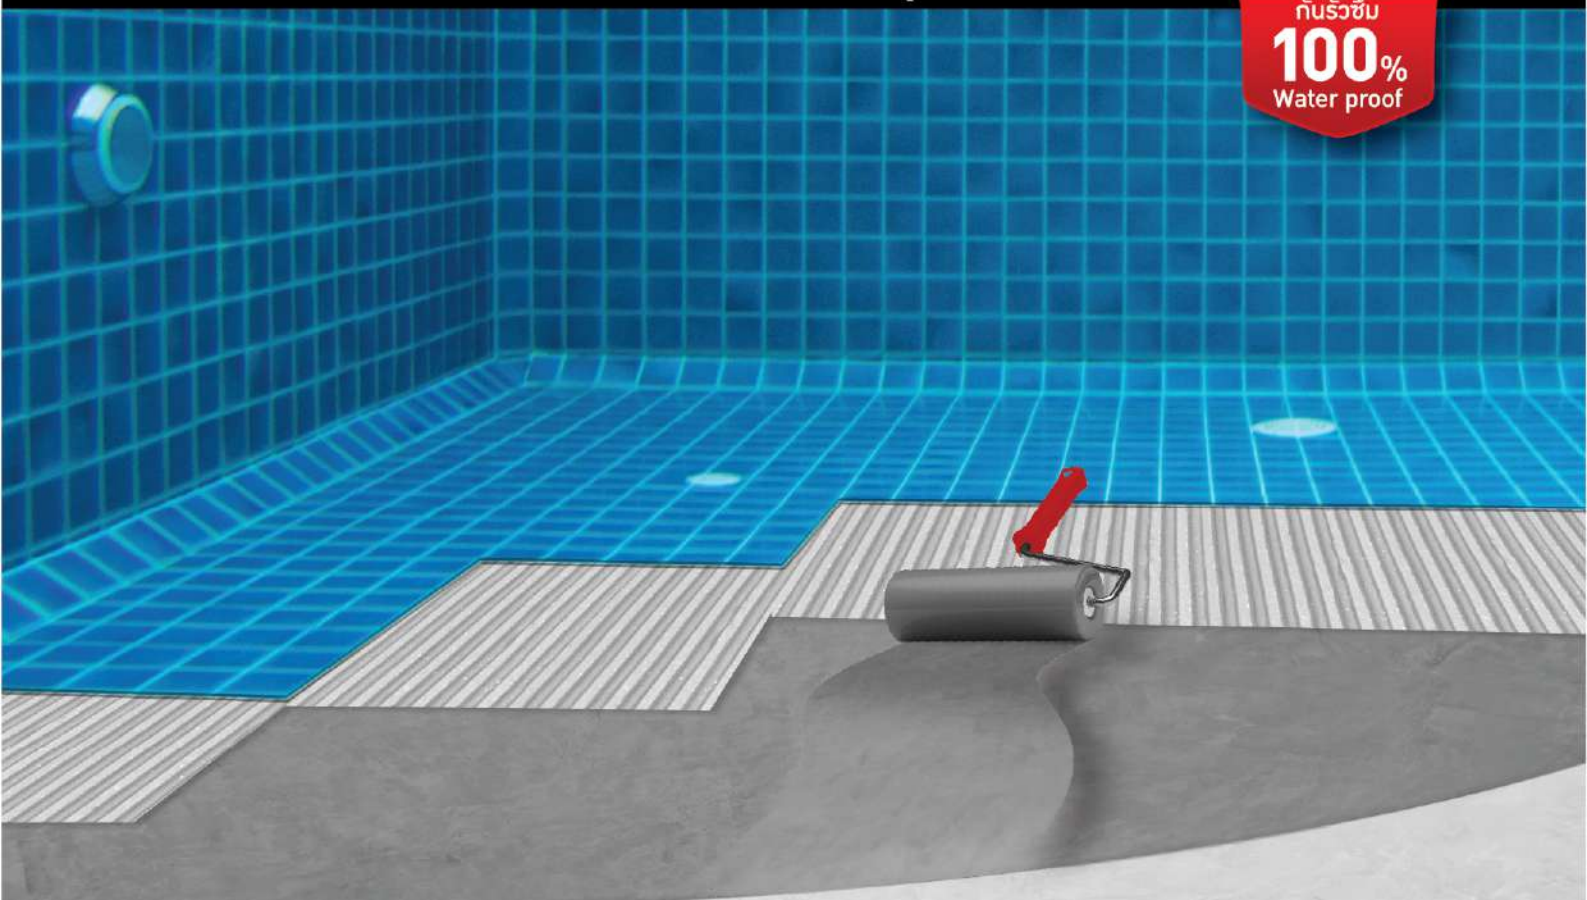

ใช้กับน้ำดื่มได้
ตามมาตรฐานการประปา



ยืดหยุ่น บิดงอได้

- ✓ ฟิล์มยืดหยุ่น ผสมทรายแตกร้าว กันซึมดีเยี่ยม
- ✓ ยึดเกาะแน่น ทาบนพื้นผิว กระเบื้อง คอนกรีต ปูนฉาบ ได้ทันทีโดยไม่ต้องรองพื้น
- ✓ ปลอดภัย ไร้สารพิษ
- ✓ ทนทุกสภาวะอากาศ ใช้ได้ทั้งภายนอกและภายใน



Beger Flex Shield 2K



Exterior/interior



ทาสีกับได้



ทากับกระเบื้องได้

ระเบียง พื้น ผนัง ห้องน้ำ แทงค์น้ำคอนกรีต สระว่ายน้ำ

ซีเมนต์กันซึม ชนิดยืดหยุ่น ป้องกันน้ำซึมผ่าน 100%

Beger Flex Shield 2K Cement Waterproof

ซีเมนต์กันซึม ชนิดยืดหยุ่น 2 ส่วนผสม

คุณสมบัติ ::

100% กันรั่วซึมได้ 100%

ฟิล์มยืดหยุ่น ยึดเกาะแน่น ผสานรอยแตกร้าว

ปลอดภัย ไร้สารพิษ ใช้กับน้ำดื่มได้ตาม มาตรฐานการประปา

ทาบนพื้นผิว คอนกรีต ปูนฉาบ กระเบื้องได้ โดยไม่ต้องรองพื้น

สามารถ ลอยเฟลียวได้

ทนทุก สภาพอากาศ

พื้นที่ใช้งาน ::

- ✓ ทาฝ้า พื้น ผนัง ห้องน้ำ แทงค์น้ำคอนกรีต อุโมงค์ ห้องใต้ดิน สระว่ายน้ำ เป็นต้น
- ✓ ใช้สำหรับงานกันซึมก่อนปูกระเบื้อง
- ✓ ทาบนพื้นผิว คอนกรีต ปูนฉาบ กระเบื้อง ได้โดยไม่ต้องรองพื้น



การเตรียมผิว



1. พื้นผิวต้องแห้งแรงแสะอาด ปราศจากฝุ่นผง และคราบไขมัน



2. กรณีที่พื้นผิวมีรอยแตกร้าวขนาดใหญ่หรือหลุมลึก แนะนำให้ซ่อมด้วย Beger Repair Mortar ปูนซ่อมเฉพาะประสงค์



3. บริเวณพื้นผิวเรียบมันต้องขัดด้วยกระดาษทรายหยาบก่อน



4. บริเวณที่เกิดเชื้อราหรือตะไคร่น้ำ ควรขัดล้างด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อรา Beger Mouldfree M-001 ให้สะอาด และทิ้งให้แห้งอย่างน้อย 24 ชั่วโมง



5. พรมน้ำบนพื้นผิวให้ชุ่ม ก่อนที่จะใช้งาน ผลิตภัณฑ์ซีเมนต์กันซึม

การใช้งาน



1. เมเยอร์ เฟล็กซ์ ชิลด์ 2K Part A 18 กิโลกรัม ต่อ Part B 5 ลิตร (ใช้เครื่องปั่นผสม ให้เป็นเนื้อเดียวกัน) อัตราการใช้งาน: 1.5-2.0 กิโลกรัม/ตารางเมตร/2 ชั้น



2. บันด้วยสว่านรอบต่ำ (400-600 rpm) ประมาณ 3 นาที ผสมให้เป็นเนื้อเดียวกัน จากนั้นทิ้งไว้ 1-2 นาที เพื่อให้ส่วนผสม อิ่มตัวเต็มที่



3. หลังผสมเสร็จแล้วควรใช้งานให้หมด ภายใน 1 ชั่วโมง หรือน้อยกว่า ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ



4. ทาหรือกลิ้งบนพื้นผิวที่ต้องการเคลือบ ให้ได้ความหนาต่อชั้นประมาณ >1.0 มม. แนะนำให้ใช้ Beger Fiber Mesh ตาข่ายไฟเบอร์กลาสเสริมแรงยึดเกาะบริเวณรอยต่อผนัง จากนั้นทิ้งให้แห้ง 3-4 ชั่วโมง ก่อนทาสีชั้นที่ 2



5. ทาสีชั้นที่ 2 ในทิศทางตรงกันข้ามกับชั้นแรก จากนั้นทิ้งให้แห้ง 3-4 วัน ก่อนใช้งานหรือก่อนปูกระเบื้อง (แห้งโดยสมบูรณ์ 28 วัน)

เฉพาะผู้ดูแล

ชื่อสินค้า	ลักษณะฟิล์มสี	การครอบคลุมพื้นที่ กก./ตรม./เที่ยว	อัตราส่วนการใช้งาน (โดยน้ำหนัก)	ลักษณะการใช้งาน	แห้ง ทากับได้	แห้ง ก่อนใช้งาน	แห้ง สมบูรณ์
เมเยอร์ เฟล็กซ์ ชิลด์ 2K Cement Waterproof	ซีเมนต์กันซึม ชนิดยืดหยุ่น 2 ส่วนผสม	0.8-1.0 กก. / 1 ตร.ม. / 1 ชั้น / ความหนา 1 มม. 1.5 - 2.0 กก. / 1 ตร.ม. / 2 ชั้น / ความหนา 2 มม.	ผสม เมเยอร์ เฟล็กซ์ ชิลด์ 2K Part A กับ Part B ในอัตราส่วน 3.6 : 1 โดยน้ำหนัก หรือ ขนาด 18 กก. (1 ถัง) กับน้ำยา 5 ลิตร	- ทาหรือกลิ้งให้ได้ความหนาต่อชั้น ประมาณ 1 มม. - ทิ้งไว้ให้แห้ง 3-4 ชั่วโมง ก่อนการอบ 2 และต้องทา ในทิศทางตรงกันข้ามกับชั้นแรก	3-4 ชั่วโมง ต่อชั้น	3-4 วัน ก่อนปูกระเบื้องกับ หรือชั้นน้ำ	28 วัน

คำแนะนำเพิ่มเติม

- ความหนาของผิวมากกว่า 2 มิลลิเมตร
- บริเวณพื้นผิวเรียบมันต้องขัดด้วยกระดาษทรายหยาบก่อน
- หลังผสมเสร็จแล้วควรใช้งานให้หมดภายใน 1 ชั่วโมง หรือน้อยกว่า ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ
- สำหรับบริเวณที่อาจเกิดรอยแตกร้าว หรือแนวที่จะขยับ ให้ปู ตาข่ายไฟเบอร์กลาส เมเยอร์ ไฟเบอร์ เมช ลงไปในเนื้อของ เมเยอร์ เฟล็กซ์ ชิลด์ ชั้นแรกก่อนทาสีในชั้นต่อไป

การเก็บรักษา

- ควรเก็บไว้ในที่แห้ง ไม่มีความชื้น และอุณหภูมิที่ไม่สูงจนเกินไปเพราะอาจทำให้ผลิตภัณฑ์เสื่อม
- ผลิตภัณฑ์มีอายุ 1 ปี นับจากวันผลิตในภาชนะที่ยังไม่เปิดและเก็บในที่แห้ง

Beger Construction Chemicals

INNOVATIVE SOLUTIONS

นวัตกรรมแก้ไขปัญหา

ปกป้องบ้านอย่างสมบูรณ์แบบ จากเมเยอร์

ปรึกษาปัญหาทางเทคนิค
โทร 02-815-5888 กด 3



ข้อมูลเพิ่มเติม



จัดทำโดย : บริษัท เมเยอร์ จำกัด 90/92 ถนนบรรทัดทอง แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ : 0-2611-3434 แฟกซ์ : 0-2215-7320
Distributed By : Beger Company Limited 90/92 Bantudthong Rd., Ratchathewi, Bangkok 10400 Tel. 0-2611-3434 Fax : 0-2215-7320
www.beger.co.th E-mail : marketing@beger.co.th
www.facebook.com/begerpaint

CERTIFIED ISO 14001



CERTIFIED ISO 50001



Beger Call Center 0-2815-5888 กด 3
สอบถามข้อมูลสินค้า