



SYNOTEX

SuperClean Hygienic Paint

ซินโนเท็กซ์ ซูเปอร์คลีน สำหรับทาภายใน

Low VOCs
สูตรกลิ่นอ่อน
พิเศษ

สวย สะอาด... ปราศจากเชื้อโรค



เช็ดล้าง ทำความสะอาดง่าย
Easy Clean



ทนต่อการขีดข่วน ไม่ทิ้งรอยข่วน
Stain Guard[®] Protection



ปลอดเชื้อโรค ปลอดภัย ด้วยประจุไอออนเงิน
Silver Ion (Ag⁺)



- สีน้ำอะคริลิกแท้ 100% ซุปเปอร์พรีเมียมเกรดสำหรับภายใน ชนิดทิ้งเงาและชนิดเนียนด้าน
- HIGH PERFORMANCE 100% ACRYLIC WATERBORNE

ซินโนเท็กซ์ ซูเปอร์คลีน

สวยสะอาด...ปราศจากเชื้อโรค



เช็ดล้าง ทำความสะอาดง่าย Easy Clean

ด้วยสแตนการ์ดโพรเทกชั่น **Stain Guard[®] Protection** เทคโนโลยีที่เปรียบเสมือนปราการป้องกันคราบน้ำ คราบไขมัน และสิ่งสกปรกต่างๆไม่ให้แทรกซึมเข้าสู่ฟิล์มสีได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพียงแค่เช็ดเบาๆ คราบสกปรกก็หลุดออกอย่างง่ายดาย



ทนต่อการขัดถู ไม่ทิ้งรอยต่าง Stain Guard[®] Protection

เพิ่มความแข็งแรงทนทานให้ฟิล์มสี ด้วยสแตนการ์ดโพรเทกชั่น **Stain Guard[®] Protection** นวัตกรรมขั้นสูงแห่งการปกป้อง ช่วยให้ฟิล์มสีสวยสด ไม่ขีดข่วน ผ่านการทดสอบการขัดถู สูงถึง **60,000** ครั้ง




ปราศจากสารระเหยอันตราย Low VOCs

สูตรพิเศษที่ปกป้องให้ทุกคนในบ้านปลอดภัยจากสารระเหยที่ก่อให้เกิดการระคายเคือง ภูมิแพ้ และอาจเป็นสาเหตุของโรคมะเร็งหากสะสมในร่างกายอย่างต่อเนื่อง



ปลอดเชื้อโรค ปลอดภัยด้วย Silver Ion Technology

แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญด้วยประจุแร่เงิน **Silver Ion** ที่ทำลายเชื้อโรคได้ถึงระดับ DNA ด้วยวิธีธรรมชาติ จึงไม่ต้องกังวลเรื่องสารเคมีตกค้างเหมือนกับสาร Anti-Bacteria ทั่วไป

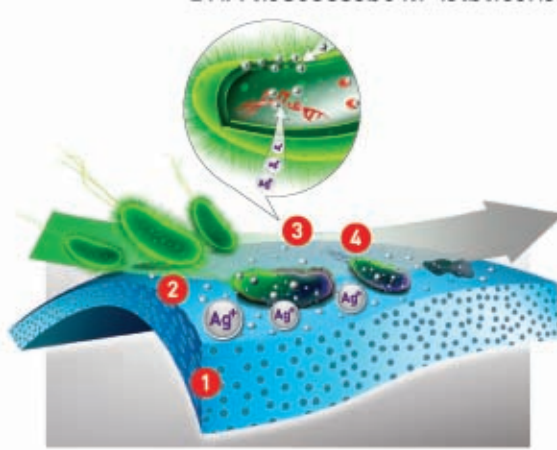

เหนือชั้นกว่ากับการทำลายเชื้อโรคด้วยประจุแร่เงิน

1. ประจุแร่เงิน (Ag+) ลอยขึ้นมาบนพื้นผิวฟิล์มสีตลอดทั่วทั้งฟิล์ม
2. ประจุแร่เงินบนฟิล์มสีจะแทรกเข้าไปภายในเซลล์ของเชื้อโรคทันทีที่สัมผัสกับเชื้อโรค
3. ประจุแร่เงินเข้าไปทำลายการทำงานภายใน และระบบหายใจของเชื้อโรค
4. เชื้อโรคตายลงอย่างรวดเร็วโดยไม่มีสารเคมีให้กังวลใจ



ปราศจากสารตกค้าง และปรอท



ป้องกันตะไคร่น้ำ และเชื้อรา



ฟิล์มเรียบลื่น แข็งแกร่ง ทนทาน



ปกป้องผนังจากคราบน้ำ และน้ำมันอย่างมีประสิทธิภาพ

คุณลักษณะเฉพาะ

ประเภทฟิล์มสี	ลักษณะฟิล์มสี	การปกคลุมพื้นที่ ตร.ม./แกลลอน/เที่ยว	ชนิดเครื่องมือ	การผสมก่อนใช้งาน(โดยปริมาตร)		ระยะเวลาแห้ง		
				แปรงหรือลูกกลิ้ง	เครื่องพ่น	แห้งผิว	แห้งทากับ	
สีรองพื้นปูนใหม่กับด่าง เบเยอร์ ซูเปอร์คลีน เบอร์ 3300	เหลืองมา	35-45	แปรง ลูกกลิ้ง หรือ เครื่องพ่น	น้ำสะอาด 10-15%	น้ำสะอาด 20-25%	30 นาที	2 ชั่วโมง	
สีรองพื้นปูนเอกเบรคสวัก เบเยอร์ นิลทิเพอเฟิส ไทเมอร์ บี 1900	ด้านขาว	35-40		ไม่ต้องผสม		กรณีต้องการผสม ให้ผสมด้วยเบเยอร์ทินเนอร์ เอ็ม 15 ไม่เกิน 5%	30 นาที	4-6 ชั่วโมง
สีรองพื้นปูนเก่า สุกหน้า เบเยอร์ วอเกอร์ คอนแทค ไทเมอร์ เบอร์ 1299	ใส	35-40		ไม่ต้องผสม		กรณีต้องการผสม ให้ผสมด้วยน้ำสะอาดไม่เกิน 5%	1-2 ชั่วโมง	2-4 ชั่วโมง
สีน้ำอะคริลิกแท้ 100% เบเยอร์ ซินโนเท็กซ์ ซูเปอร์คลีน	กึ่งมา / เมียนดำ	33-38		น้ำสะอาด 10%	น้ำสะอาด 15-20%	30 นาที	2 ชั่วโมง	

- มีจำหน่ายสี Base A, B, C, D
- ขนาดบรรจุ 1 แกลลอน และ 2.5 แกลลอน • มีให้เลือกทั้งฟิล์มสีแบบกึ่งมาและเมียนดำ

ทุกเขตสามารถสั่งผสมได้ ผ่านศูนย์ผสมสีเบเยอร์ คัลเลอร์ ดีไซน์