



Beger



GENERAL PURPOSE REPAIR MORTAR

เบเยอร์ รีแพร์ มอร์ตาร์

4 Solutions

- ✔ รับแรงอัดได้ดี แรยยืดเกาะสูง
- ✔ เหนียว ฉาบง่าย ได้ทั้งแนวราบและแนวตั้ง
- ✔ ใช้งานได้ทั้ง เสา คาน ก่อฉาบ และปูกระเบื้อง
- ✔ ผสมน้ำใช้งานได้ทันที



ขนาด 5 KG.



ขนาด 20 KG.



ฉาบได้หนาสุด 30 มม.



ใช้งานได้หลากหลาย าบ ครง ทุกงานซ่อม



ผลิตและทดสอบ ตามมาตรฐาน ASTM C109

เบเยอร์ รีแพร์ มอร์ตาร์
 ปูนซ่อมมอเนกประสงค์ชนิดไม่หดตัว
 สำหรับซ่อมแซมและตกแต่งผิวคอนกรีตโครงสร้าง



Beger



GENERAL PURPOSE REPAIR MORTAR

เบเยอร์ รีแพร์ มอร์ตาร์

4 Solutions



ซ่อมแซมรอยแตกร้าวโครงสร้างได้
ความหนาสูงสุด 30 มม.

ซ่อมกระเบื้องหลุดล่อน

งานฉาบสี หนึบยว
ฉาบง่ายทั้งแนวราบและแนวตั้ง

งานก่อแข็งแรง ยึดเกาะสูง
แห้งเร็ว งามจับได้

ปูนซ่อมอเนกประสงค์ชนิดไม่หดตัว รับน้ำหนักแรงอัดได้ดี
เหมาะสำหรับซ่อมแซม และตกแต่งผิวคอนกรีตโครงสร้าง
หรือปูนก่อ ปูนฉาบที่แตกหักเสียหาย ซ่อมแซมรอยแตกร้าว
รอยบิ่น รอยหลุมลึก แก้ไข ซ่อมแซมได้ตั้งแต่ความหนา:
10-30 มม.

คุณสมบัติเด่น

- ☑ รับแรงอัดได้ดี แร่ยึดเกาะสูง
- ☑ หนึบยว ฉาบง่าย ได้ทั้งแนวราบและแนวตั้ง
- ☑ ใช้งานได้ทั้งเสา คาน ก่อฉาบ ซ่อมรอยแตกร้าวและปูกระเบื้อง
- ☑ ซ่อมแซมได้ตั้งแต่ความหนา 10-30 มม. ในการฉาบครั้งเดียว
- ☑ ผสมน้ำใช้งานได้ทันที



ขนาด 5 KG.

ขนาด 20 KG.


การเตรียมพื้นผิว

1. ทำความสะอาดพื้นผิว ให้ปราศจากวัสดุสิ่งสกปรกฝุ่น เศษปูน สีและคราบไขมัน
2. หากพื้นผิวที่ทำการซ่อมแซมอยู่ในสภาพที่หลุดล่อน ต้องทำการสกัดออกจนถึง
ผิวที่แน่นก่อนการซ่อมแซม
3. กรณีต้องการซ่อมแซมจุดที่เสียหายจนถึงชั้นเหล็กเสริม ให้ทำความสะอาดเหล็ก
เสริม ทาน้ำยากันสนิม
4. ปรมน้ำบริเวณที่จะใช้งานให้มีความชื้นพอเหมาะ



วิธีการใช้งาน/Application

1. ผสม เบเยอร์ รีแพร์ มอร์ตาร์ 1 ถุง กับน้ำ 1-1.25 ลิตร
(น้ำ 20-24% ของน้ำหนักปูน)
2. ผสมให้เข้าเป็นเนื้อเดียวกันโดยใช้ส่วนปั่นร่อนต่ำ (400-600 รอบต่อนาที) ถ้าผสม
ปริมาณน้อยต่อครั้งสามารถใช้การกวนด้วยเกรียวได้
3. หลังผสมควรพักส่วนผสมไว้ 3-5 นาที เพื่อให้ส่วนผสมเข้าเป็นเนื้อเดียวกัน
4. ฉาบผิวด้วยเกรียวกดให้แน่น เพื่อให้เต็มเต็มผิวที่ต้องการซ่อม

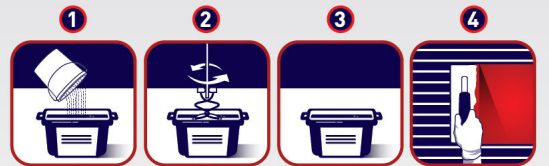

อัตราการใช้งาน/Usage ratio



เบเยอร์ รีแพร์ มอร์ตาร์ 1 ถุง (5 กก.)
ต่อ น้ำสะอาด 1-1.25 ลิตร (20-24%)



ข้อควรระวัง

ผลิตภัณฑ์มีส่วนผสมของปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์และสารผสมเพิ่มอื่น ๆ ควรใช้
อุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยต่าง ๆ เช่น ถุงมือ หน้ากากกันฝุ่น แว่นตา ฯลฯ

การเก็บรักษา

1. ควรเก็บไว้ในที่ร่ม ที่มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก
2. อายุของผลิตภัณฑ์ 1 ปี นับจากวันที่ผลิตในสภาพยังไม่เปิดถุงใช้ (ถ้าหากใช้
ไม่หมดถุงต้องปิดปากถุงให้แน่นสนิททุกครั้ง)
3. ในกรณีเข้าตาให้ล้างตาด้วยน้ำสะอาดหลายๆ ครั้งทันที และรีบปรึกษาแพทย์



จัดทำโดย : บริษัท เบเยอร์ จำกัด 90,92 ถนนบรมกิตติพงษ์ แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ : 0-2611-3434 แฟกซ์ : 0-2215-7320

Distributed By : Beger Co., Ltd. 90,92 Banthat Thong Rd., Ratchathewi District,
Bangkok 10400 Thailand Tel. 0-2611-3434 Fax : 0-2215-7320
www.beger.co.th E-mail : marketing@beger.co.th www.facebook.com/begerpaint

